


## Flamingo micro, mini

Mikro projektor o średnicy dla oprawy Micro 45mm; dla Mini 56mm do użytku zewnętrznego, idealny do oświetlenia krzewów, rabat i ogólnie ogrodów. Korpus wykonany z toczonego i anodowanego aluminium. W osi poziomej może być zorientowany do 30 w dół i do 90 w górę., IK08, IP-66. Zasilanie zewn 24V DC niezbędne niezintegrowane z oprawą (nie dołączono). Klosz szklany hartowany, silikonowa uszczelka, kabel 1,5metrowy dołączony.

Micro 2W: waga 1,70kg; źródło LED 1 x CREE XP-G2 LED.

Mini 6W: 1,80kg; 1 x CREE XHP35 LED.

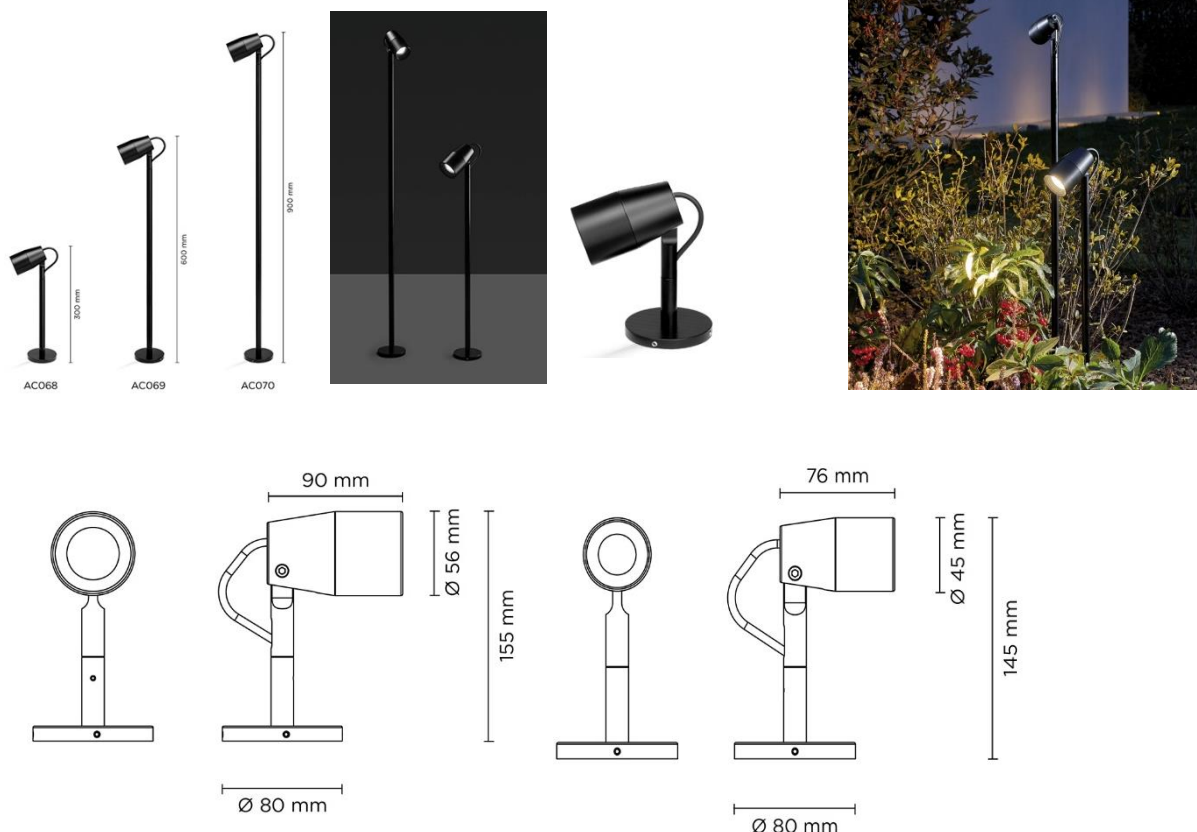

Standardowe kolory emisji dla micro 2W: 3000K: 8° 100lm, efektywność 50.00 lm/W; 20° 65lm, efektywność 47.50lm/W; 40° 90lm, efektywność 45.00lm/W  
4000K: 8° 105lm, efektywność 52.50lm/W; 20° 100lm, efektywność 50.00lm/W; 40° 95lm, efektywność 47.50lm/W.

Standardowe kolory emisji dla micro 6W: 3000K: 4° 510lm, efektywność 85.00 lm/W; 10° 489lm, efektywność 81.50lm/W; 28° 474lm, efektywność 79.00lm/W  
4000K: 4° 520lm, efektywność 86.67lm/W; 10° 499lm, efektywność 83.17lm/W; 28° 484lm, efektywność 80.67lm/W.

Dalsze szczegóły i ewentualne pytania :

Biuro Techniczno-Handlowe TECHNOLIGHT  
ul. Czarnieckiego 32 - 42-218 Częstochowa  
e-mail: [biuro@technolight.pl](mailto:biuro@technolight.pl) - tel. 34 / 367 16 75